



AF SERVICE
RADIANT EMOTION

100%
MADE IN ITALY

RAYGEX PRESS S
Codice: RYX PS
Versione: INSTALLAZIONE

SCHEDA TECNICA 8.18



STRATIGRAFIA



Lastra in cartongesso 15 mm

Isolante 30 mm


Tubo 8-10 mm

Collettore interno con alimentazione in multistrato

PER L'ALLACCIAMENTO IDRAULICO TRA PANNELLI SI DEVONO RACCORDARE LE USCITE IN MULTISTRATO 16 MM MEDIANTE RACCORDERIA A PRESSARE, STRINGERE O A INNESTO RAPIDO

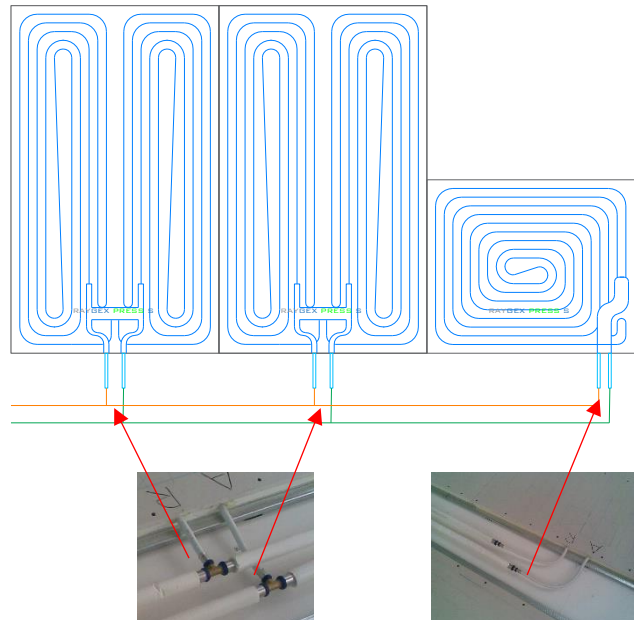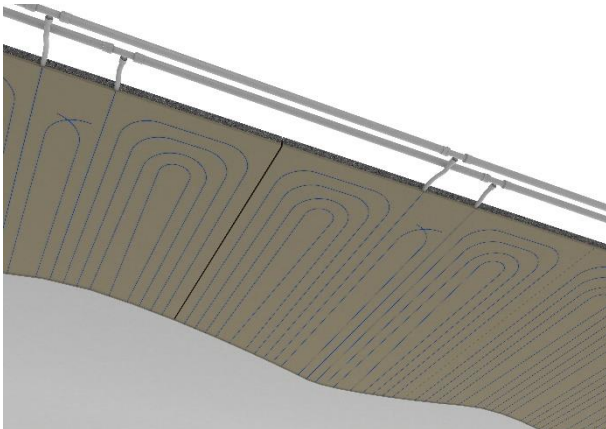

INSTALLAZIONE

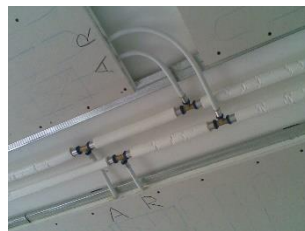



AF SERVICE
RADIANT EMOTION

100%
MADE IN ITALY

RAYGEX PRESS S
Codice: RYX PS
Versione: INSTALLAZIONE

Struttura metallica: standard con passo 40 o 50 cm
Raccordi: a pressare, a stringere, a innesto rapido, a bottone
Collegamenti: massimo 12 mq per ogni stacco del collettore
Finitura: standard per cartongesso

